

## Rozwalcarka pneumatyczna K60

Napędy pneumatyczne z serii K60 służą do rozwalcowywania rur w wymiennikach ciepła, kondensatorach, chłodnicach i innych urządzeniach rurowych.

Posiadają wbudowany mechanizm kontroli momentu obrotowego, który wyłącza obroty maszyny po osiągnięciu właściwego rozwalcowania. Pozwala to unikać zarówno niedowalcowania jak i przewalcowania, głównych przyczyn nieszczelności.


Obudowa maszyny wykonana jest z lekkiego aluminium.

### AK60 AUTOMATYCZNA ROZWALCARKA DO RUR

AK60 to automatyczna wersja napędu K60.

Dodatkowe funkcje pozwalają na:

- 】 automatyczny start maszyny kiedy rozwalcówka zostanie włożona do rury
- 】 samoczynną zmianę kierunku obrotów po osiągnięciu określonych obciążeń
- 】 automatyczne zatrzymanie kiedy narzędzie jest wyciągane z rury
- 】 opcja NS - mechanizm opóźnienia automatycznie uruchamia maszynę po zdefiniowanym czasie od zakończenia poprzedniego walcowania
- 】 opcja L - automatyczne podawanie smaru do rozwalcówki

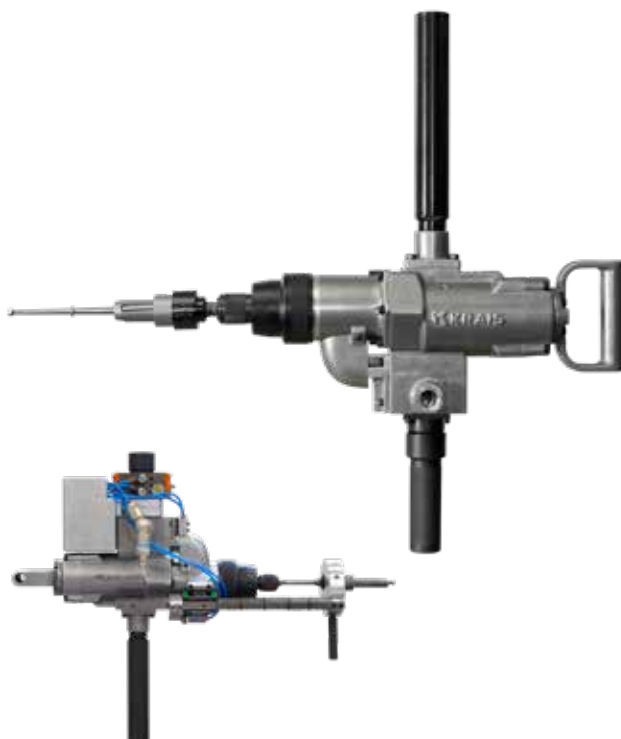


	MAX ŚREDNICA RURY		WOLNE OBROTY	MIN. SIŁA		MAX. SIŁA		WAGA		DŁUGOŚĆ		ZUŻYCIЕ POWIETRZA		KWADRAT	UCHWYT	
	[INCH]	[MM]		[IN.LBS]	[NM]	[IN.LBS]	[NM]	[LBS]	[KG]	[INCH]	[MM]	[CFM]	[L/MIN]		STD.	OPT.
<b>K60-900</b>	1-1/2"	38,1	756	4,7	6,4	30,7	41,6	27	12,25	18	457	1980	70	1/2"	3/8, 1/2	3/4, 1
<b>AUTO K60-900</b>	1-1/2"	38,1	756	4,7	6,4	30,7	41,6	27	12,25	18	457	1980	70	1/2"	3/8, 1/2	3/4, 1
<b>K60-400</b>	2"	50,8	400	10,0	12,8	61,0	82,5	27	12,25	18	457	1980	70	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2
<b>AUTO K60-400</b>	2"	50,8	400	10,0	12,8	61,0	82,5	27	12,25	18	457	1980	70	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2
<b>K60-250</b>	2-1/2"	63,5	220	25,0	33,9	100,0	135,5	27	12,25	18	457	1980	70	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2
<b>AUTO K60-250</b>	2-1/2"	63,5	220	25,0	33,9	100,0	135,5	27	12,25	18	457	1980	70	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2

### URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ K60



Auto K60 zamocowane na ramieniu Flexpander.

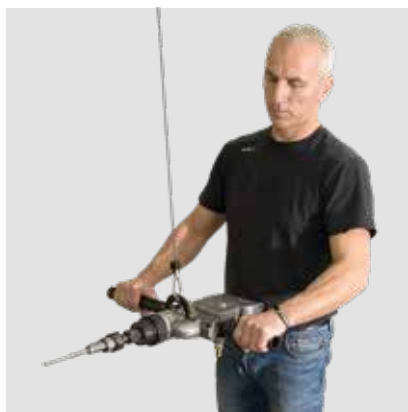

K60 podtrzymywane balanserem linkowym.