

Pompy testujące

Wszystkie nasze pompy testujące są dostarczane jako gotowe do użycia oraz wyposażone w:

- 】 zbiornik (oprócz PEM 30)
- 】 wskaźnik ciśnienia
- 】 zawór spustowy
- 】 elastyczny przewód, 16" długość (3" dla PEM30 / 6" dla PEM40)


Uszczelki zasosowane w pompach są przeznaczone do użytkowania z wodą lub olejem.

Prosimy kontaktować się z nami w przypadku używania innych cieczy.

PEM (RĘCZNE)



LE-PTP (ELEKTRYCZNE)

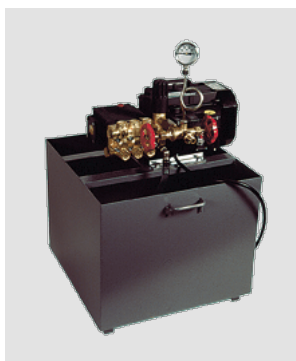

PTP1201 (PNEUMATYCZNE)



MODEL	DRIVEN	CIŚNIENIE PRACY		ŚREDNICA MM	POSUW MM	OBJĘTOŚĆ NA SUW		POJ. ZBIORNIKA		WAGA	
		BAR	PSI			CM ³	IN ³	LITRES	U.S.G	KG	LBS
PEM 30	Hand	30	400	14	400	61	3,7	-	-	4,2	9,3
PEM 40		60	850	20	34	10	0,6	14	3,7	6,3	14
PEM 50		50	700	30	40	28	1,7	45	11,9	13	29
PEM 100		100	1400	22	40	15	0,9	45	11,9	13	29
PEM 200		200	2800	50x16	40	78x8	48x0,5	45	11,9	18	40
PEM 600		600	8500	32x12	40	32x4	2x0,25	60	15,9	35	77,8
PEM 1000		1000	14000	32x8	40	32x2	2x0,12	60	15,9	35	77,8
LE-PTP 180	ELECTIRC	180	2548	-	-	-	-	100	26,45	60	132,3
PTP 1201	PNEUMATIC	720*	10200*	-	-	-	-	10	2,64	21	46,3

* zależy od ciśnienia powietrza